

Внимание!

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в данном Руководстве.

Первое использование

- Перед первым использованием изделие необходимо **обжечь в течение 30 минут** древесным углём, заполнив 1/2 угольного ящика, не загружая продукты с открытой крышкой. После этого закрыть крышку и открыть все заслонки на максимум. Дождаться полного остывания углей и устройства. При обжиге возможно дымление, образование на лакокрасочном покрытии пузырьков и трещин — это не является гарантийным случаем и не влияет на эксплуатационные свойства изделия.
- В начальном этапе обжига лакокрасочное покрытие становится эластичным, поэтому не рекомендуем прикасаться к нему ничем в течение первых 20 минут во избежание его повреждения.

Меры безопасности

- Не используйте мангал не по назначению:
 - для сжигания мусора,
 - обогрева различных помещений, теплиц,
 - для хранения посторонних предметов,
 - для сушки одежды, обуви, прочих предметов.
- Не прикасайтесь** открытыми частями тела к нагретым поверхностям мангала. Используйте специальный инструмент (кочерга, совок). Прикасаясь к сильно нагретым элементам без термозащиты, используйте принадлежности (прихватки, рукавицы).
- Не подпускайте** к горячему мангалу **детей и животных**.
- Не оставляйте без присмотра** мангал с горящим углём.
- Не используйте мангал **в закрытых помещениях**.
- Не устанавливайте мангал ближе, чем за **3 м** от деревьев, кустарников, горючих предметов и конструкций.

инструкция по сборке

инструменты



- Н3
- Н6
- 8 мм
- 10 мм
- 13 мм × 2
- Н4
- Н5

комплектация

	201	301	202	302	203	303	304	205	305
топка	1		1		1		1		
топка с выдвижным зольником								1	
нога опорная 78см	4		2		2		2	2	
нога опорная 73см				2		2		2	
колесо				2		2		2	
полка нижняя				1		1		1	
полка боковая				1		1		1	
полка боковая с ручкой					1		1	1	
крышка барбекю с ручкой и заслонкой с терморучкой					1				
крышка барбекю с ручкой, термометром и заслонкой с терморучкой						1		1	
крыша-навес							1		
стойка навеса							2		
рамка навеса							1		
полка съёмная							1		
крючки съёмные							1		
Комплект крепежа	1		1		1		1	1	
паспорт изделия	1		1		1		1	1	

МАН 201

Материал топки: сталь 2 мм
Ширина рабочей зоны: 60 см
Габариты: 67,5×39×77 см
Масса: 11,8 кг



МАН 202

Материал топки: сталь 2 мм
Ширина рабочей зоны: 60 см
Габариты: 101,5×48×79,5 см
Масса: 16,2 кг



МАН 203

Материал топки: сталь 2 мм
Ширина рабочей зоны: 60 см
Габариты: 128,5×48×92 см
Масса: 21,6 кг



МАН 205

Материал топки: сталь 2 мм
Ширина рабочей зоны: 60 см
Габариты: 129×48×93 см
Масса: 25,5 кг



МАН 301

Материал топки: сталь 3 мм
Ширина рабочей зоны: 85 см
Габариты: 93×39×77 см
Масса: 18,4 кг



МАН 302

Материал топки: сталь 3 мм
Ширина рабочей зоны: 85 см
Габариты: 136×48×79,5 см
Масса: 23,5 кг



МАН 303

Материал топки: сталь 3 мм
Ширина рабочей зоны: 85 см
Габариты: 153,5×48×93,5 см
Масса: 30,8 кг



МАН 305

Материал топки: сталь 3 мм
Ширина рабочей зоны: 85 см
Габариты: 154×48×92,5 см
Масса: 35,7 кг



МАН 304

Материал топки: сталь 3 см
Ширина рабочей зоны: 85 см
Габариты: 154×74×195 см
Масса: 37 кг




ООО «Компания Гермес»

241041, Россия, Брянская область, с. Отрадное. ул. Первомайская, д.74

info@gratar.ru

gratar.ru

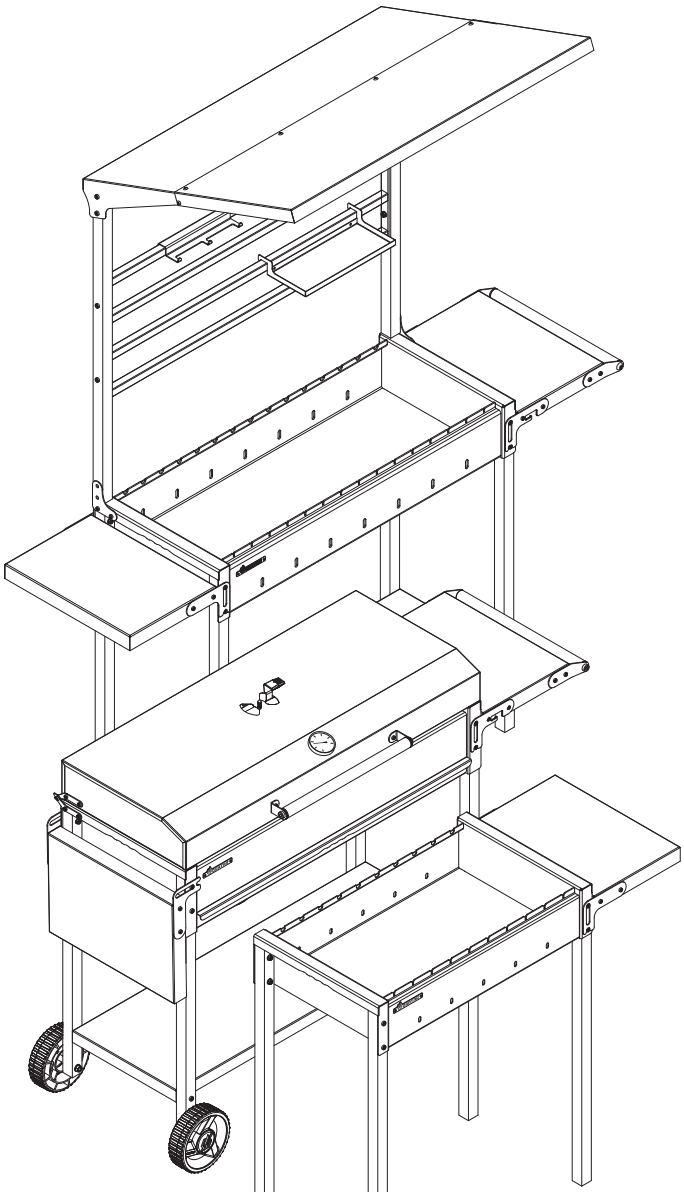

Модели:

- МАН 201
- МАН 202
- МАН 203
- МАН 301
- МАН 302
- МАН 303
- МАН 304
- МАН 305

Мангалы серии МАН

руководство по сборке и эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с назначением, техническими характеристиками, комплектацией, а также содержит инструкции по сборке и другие сведения, необходимые для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации. Предприятие-изготовитель постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских качеств.

- Не применяйте для розжига** бензин, спирт и другие легко воспламеняющиеся жидкости, не предназначенные для розжига.
- Не лейте** специальные средства для розжига в открытое пламя.
- Не передвигайте мангал** с горящими дровами и углём.
- Не оставляйте без присмотра** тлеющие угли.
- Не пользуйтесь неисправным мангалом, в т.ч. с перегретой топкой.**
- Внесение изменений в конструкцию недопустимо.

Правила эксплуатации

- Долгий срок службы мангала обеспечивается его правильной эксплуатацией. Соблюдение простых правил позволит мангалу служить дольше.
- Изделие предназначено для бытового использования. Не используйте его в коммерческих целях (рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания).
- Объём дров, закладываемых в топку, не должен превышать половины объёма топки мангала. Большой объём приведёт к большому пламени, что опасно с точки зрения пожарной безопасности, а также может привести к деформации мангала вследствие сильного перегрева.
- Не используйте мангал в качестве очага для костра это приведёт к сильному перегреву мангала.
- Никогда не заливайте разогретый мангал с углями водой! Резкое и неравномерное охлаждение приводит к деформации и искажению металла.
- Не оставляйте мангал под дождём и снегом, при невозможности хранения под навесом, накройте плёнкой.
- Содержите мангал в чистоте, своевременно убирайте золу и уголь, оставшиеся в жаровне после использования.
- Для избежания деформации, используйте мангал на ровной поверхности.
- Не применяйте для очистки поверхностей мангала грубые щётки и абразивные средства, способные повредить покрытие ЛКМ.

Будьте готовы к тому, что в процессе длительной эксплуатации, первоначальный внешний вид потеряется! Обновляйте ЛКМ на внешних поверхностях, используя имеющуюся в продаже термостойкую краску. Нанесение краски на внутренние поверхности запрещается!

Транспортировка и хранение

- Транспортировка мангала осуществляется всеми видами транспорта, в упаковке изготовителя в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки, упакованные изделия не должны подвергаться резким ударам, воздействию влаги и атмосферных осадков.
- Условия хранения, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 3 по ГОСТ 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий).

Гарантия

- Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении Потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортировки и хранения.
- Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.
- Гарантия не распространяется на неисправности изделия, возникшие вследствие несоблюдения Потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортировки и хранения, неправильной сборки изделия, механического повреждения, пожара, погодных условий, попадания на изделие агрессивных веществ и жидкостей.
- Гарантия не распространяется на изделия, использовавшиеся в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и покрытие ЛКМ.**

Срок службы

- Согласно ст. 5 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы, для бытового использования данного изделия, который составляет не менее 5 лет с момента приобретения.

