

Внимание!

Производитель не несёт ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в данном Руководстве.

Первое использование


- Перед первым использованием мангал необходимо **обжечь в течение 30 минут** древесным углём, заполнив 1/2 топки, не загружая продукты. При обжиге возможно дымление, образование на лакокрасочном покрытии пузырьков и трещин — это не является гарантийным случаем и не влияет на эксплуатационные свойства изделия.
- В начальном этапе обжига лакокрасочное покрытие становится эластичным, поэтому не рекомендуем прикасаться к нему ни чем в течение первых 20 минут во избежание его повреждения.

Меры безопасности

- Не используйте мангал не по назначению:**
 - для сжигания мусора,
 - обогрева различных помещений, теплиц,
 - для хранения посторонних предметов,
 - для сушки одежды, обуви, прочих предметов.
- Не прикасайтесь** открытыми частями тела к нагретым поверхностям мангала. Используйте специальный инструмент (кочерга, совок)
- Прикасаясь к сильно нагретым элементам без термозащиты, **используйте принадлежности (прихватки, рукавицы).**
- Не подпускайте** к горячему мангалу **детей и животных.**
- Не оставляйте без присмотра** работающий мангал с горящим углём.
- Не используйте мангал **в закрытых помещениях.**
- Не устанавливайте мангал ближе, чем за **3 м** от деревьев, кустарников, горючих предметов и конструкций.
- Не применяйте для розжига** углей бензин, спирт и другие легко воспламеняющиеся жидкости, не предназначенные для розжига.
- Не лейте** специальные средства для розжига в открытое пламя.
- Не передвигайте мангал** с горящими углями.
- Не оставляйте без присмотра** тлеющие угли.
- Не пользуйтесь неисправным мангалом.**
- Внесение изменений в конструкцию недопустимо.

инструкция по сборке

инструменты



МКЛ 600
Классика 600

Ширина рабочей зоны: 60 см
Толщина стенок топки: 2 мм
Габариты: 85×37,5×60 см
Масса: 10,2 кг



МКЛ 600К
Классика 600К

Ширина рабочей зоны: 60 см
Толщина стенок топки: 2 мм
Габариты: 101×41×71 см
Масса: 13,9 кг



МКЛ 750
Классика 750


Ширина рабочей зоны: 75 см
Толщина стенок топки: 2 мм
Габариты: 102×38×78 см
Масса: 12 кг



МКЛ 750К
Классика 750К

Ширина рабочей зоны: 75 см
Толщина стенок топки: 2 мм
Габариты: 116×41×88 см
Масса: 16,3 кг

комплектация	600	600K	750	750K
Топка	1	1	1	1
Ножки мангала	2	2	2	2
Боковая полка	1	2	1	2
Крышка барбекю		1		1
ЗИП пакет	1	1	1	1
Паспорт изделия	1	1	1	1

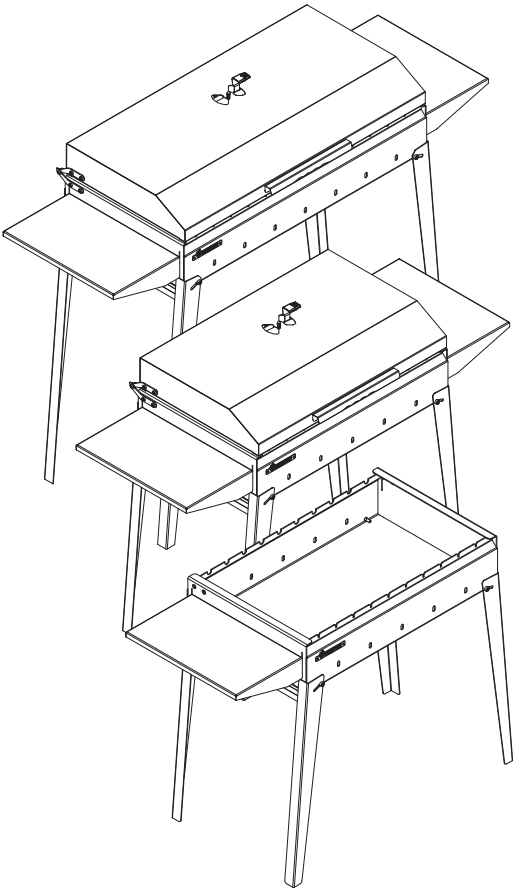

Мангалы
серии Классика

руководство по сборке
и эксплуатации


ООО «Компания Гермес»
241041, Россия, Брянская область,
с. Отрадное, ул. Первомайская, д.74

info@gratar.ru
gratar.ru

Модели:
МКЛ 600
МКЛ 600К
МКЛ 750
МКЛ 750К


основание

1.1 перевернуть топку

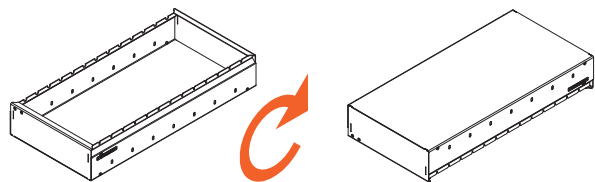


1.2 прикрутить ножки

винт М6×16  ×4

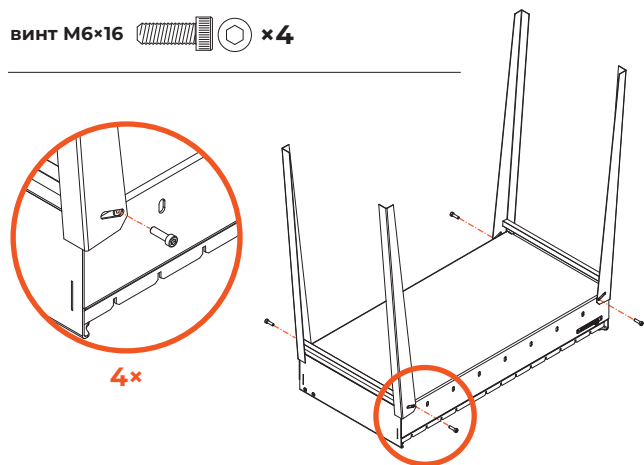

1.3 навесить полку

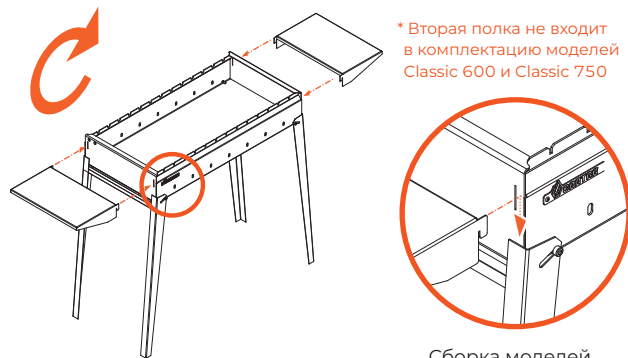


 Сборка моделей
600 и 750
окончена

крышка

2.1 прикрутить ручку и заслонку


винт М5×12  ×2  ×2

винт М5×12  ×1  ×1  ×1  ×1

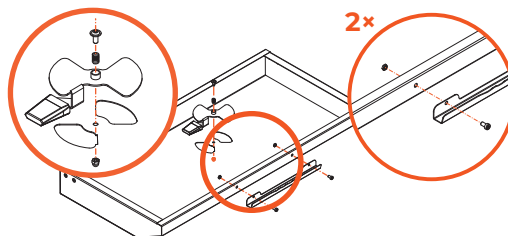

2.2 установить крышку

винт М5×12  ×8

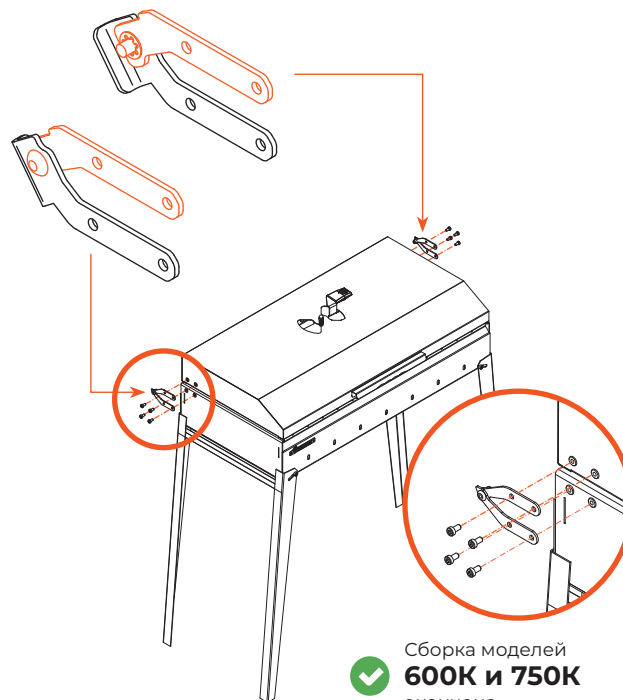

 Сборка моделей
600К и 750К
окончена

Правила эксплуатации

- Долгий срок службы мангала обеспечивается его правильной эксплуатацией. Соблюдение простых правил позволит мангалу служить дольше.
- Изделие предназначено для бытового использования. Не используйте его в коммерческих целях (рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания).
- Объем дров, закладываемых в топку, не должен превышать половины объема топки мангала. Большой объем приведёт к большому пламени, что опасно с точки зрения пожарной безопасности, а так же может привести к деформации мангала вследствие сильного перегрева.
- Не используйте мангал в качестве очага для костра это приведёт к сильному перегреву мангала.
- Никогда не заливайте разогретый мангал с углями водой! Резкое и неравномерное охлаждение приводит к деформации и искажению металла.
- Не оставляйте мангал под дождём и снегом, при невозможности хранения под навесом, накройте плёнкой.
- Содержите мангал в чистоте, своевременно убирайте золу и уголь, оставшиеся в жаровне после использования.
- Для избежания деформации, используйте мангал на ровной поверхности.
- Не применяйте для очистки поверхностей мангала грубые щётки и абразивные средства, способные повредить покрытие.

! Будьте готовы к тому, что в процессе длительной эксплуатации, первоначальный внешний вид потеряется! Обновляйте краску на внешних поверхностях, используя имеющуюся в продаже термостойкую краску. Нанесение краски на внутренние поверхности запрещается!

Транспортировка и хранение

- Транспортировка мангала осуществляется всеми видами транспорта, в упаковке изготовителя в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки, упакованные изделия не должны подвергаться резким ударам, воздействию влаги и атмосферных осадков.
- Условия хранения, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 3 по ГОСТ 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий).

Гарантия

- Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении Потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортировки и хранения.
- Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.
- Гарантия не распространяется на неисправности изделия, возникшие вследствие несоблюдения Потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортировки и хранения, неправильной сборки изделия, механического повреждения, пожара, погодных условий, попадания на изделие агрессивных веществ и жидкостей.
- Гарантия не распространяется на изделия, использовавшиеся в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на крепёжные изделия, покрытие.

Срок службы

- Согласно ст. 5 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы, для бытового использования данного изделия, который составляет не менее 5 лет с момента приобретения.