Внимание!

Изделие предназначено для защиты от атмосферных осадков и солнечных лучей. Может использоваться для организации зон приготовления пищи, хранения имущества и других нужд.

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в данном Руководстве.

Правила эксплуатации

- Основание для установки навеса должно быть ровное и прочное. В том случае, если основание имеет неровности, рекомендуется выровнять точки опоры (например, с помощью грунта). Если основание неровное и имеет жесткую структуру (плитка, доски, цементная стяжка и пр.), выравнивание провести с помощью подкладок.
- **Для избежания опрокидывания навеса в результате ветровой нагрузки и предотвращения травм, изделие нужно обязательно фиксировать относительно поверхности, на которой он установлен. Для этого можно использовать колышки, анкеры или другие методы, обеспечивающие надежную фиксацию для безопасного использования изделия.**
- Во время эксплуатации и транспортировки избегайте повреждения покрытия ЛКМ.
- Регулярно проверяйте крепежные элементы и подтягивайте их, если это необходимо.
- В процессе эксплуатации не допускается попадание агрессивных веществ на поверхность.
- При чистке поверхности запрещается использовать агрессивные жидкости (спирты, разбавители, кислоты).
- В зимний период своевременно удаляйте снег с кровли для предотвращения перегрузки конструкции.

! ***Будьте готовы к тому, что в процессе эксплуатации первоначальный внешний вид потеряется! Обновляйте покрытие ЛКМ, используя имеющуюся в продаже краску.***

Транспортировка и хранение

- Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в упаковке изготовителя в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки упакованные изделия не должны подвергаться резким ударам, воздействию влаги и атмосферных осадков.
- Условия хранения, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 3 по ГОСТ 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий).

Гарантия

- Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении Потребителем правил эксплуатации, правил транспортировки и хранения.
- Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.
- Гарантия не распространяется на неисправности изделия, возникшие вследствие несоблюдения Потребителем правил эксплуатации, правил транспортировки и хранения, неправильной сборки изделия, механического повреждения, пожара, погодных условий, попадания на изделие агрессивных веществ и жидкостей.
- Гарантия не распространяется на изделия, использовавшиеся в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на крепёжные элементы и покрытие ЛКМ.

Срок службы

Согласно ст. 5 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы, для бытового использования данного изделия, который составляет не менее 3 лет с момента приобретения.

gratar.ru
/catalogue

GRATAR
ООО «Компания Гермес»
241041, Россия,
Брянская область,
с. Отрадное.
ул. Первомайская, д.74

GRATAR

Модель:
GZP-1200

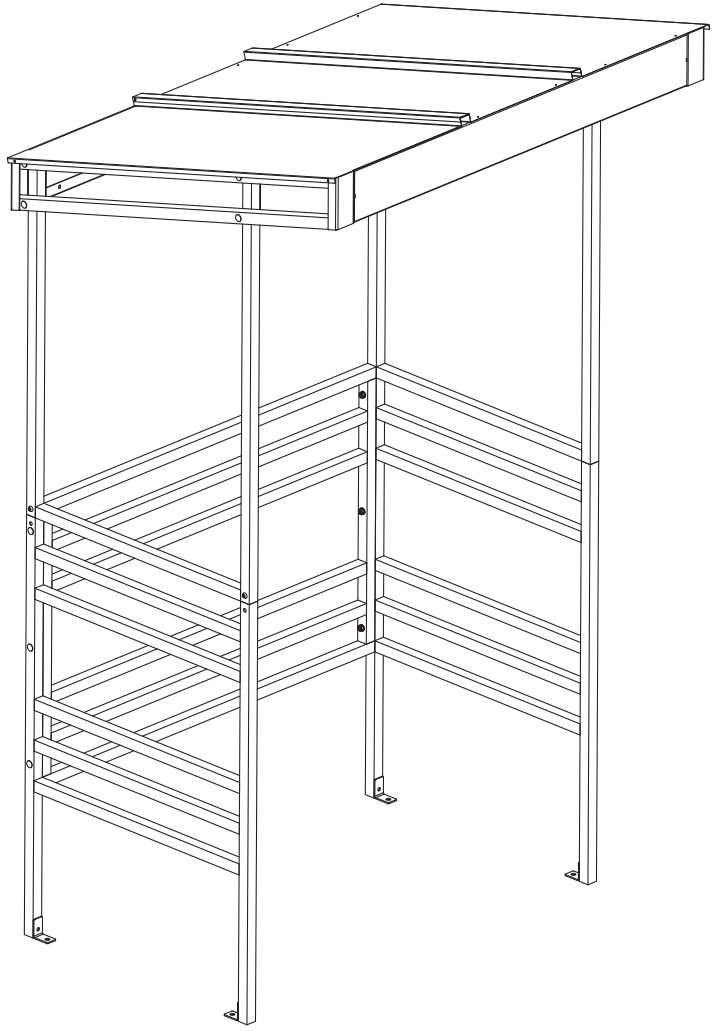

Навес
Patio
руководство
по сборке
и эксплуатации

сборка навеса

Инструменты для сборки
(в комплект не входят)



H5 13 мм
8 мм

Всю сборку нужно делать вдвоем.

1 сборка нижнего каркаса

болт M8×70 ×6 ×6

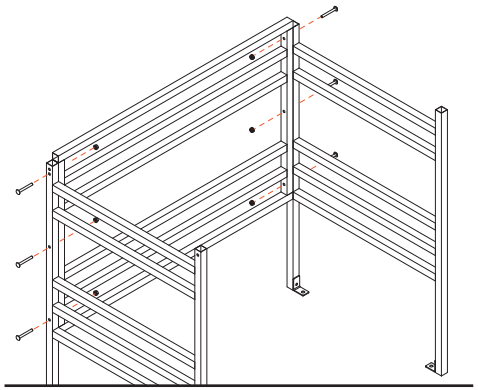

2 сборка верхнего каркаса

винт M8×16 ×4

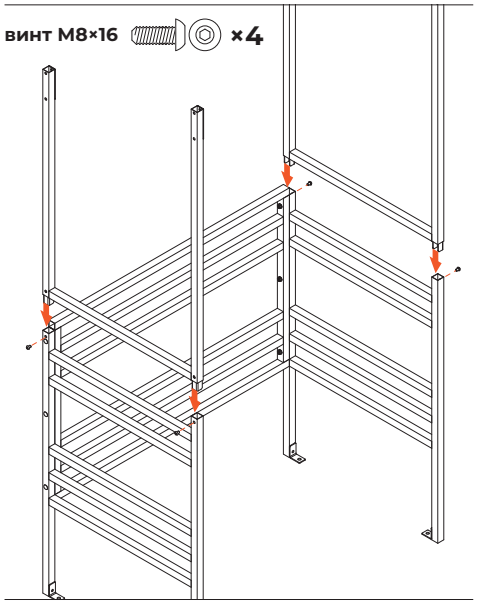

3 установка опор крыши

болт M8×70 ×8 ×8

пластина ×4

До конца болты не затягивать!

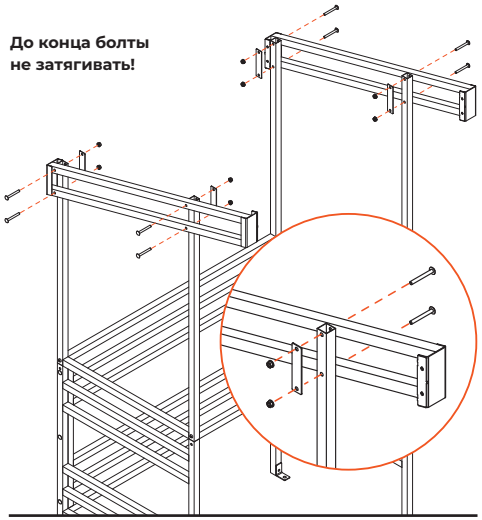

4 установка консолей крыши

винт M6×16 ×8 ×8

Можно затягивать до конца

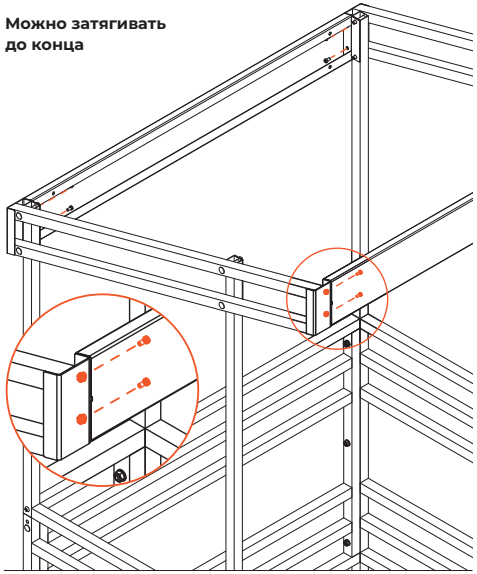

! перед установкой листов

Монтаж можно начать с любой стороны.

Рекомендация перед монтажом листов: соберите все три листа в замок на ровной поверхности, замерьте габаритную ширину в сборе, далее замерьте габаритную ширину каркаса. Полученную разницу в размерах поделите надвое. Данное значение будет свесом крыши слева/справа. Кровельный саморез 5,5x19 мм закручивают шуруповертом с использованием магнитной биты-головки на 8 мм. Важно использовать регулируемый момент затяжки, чтобы не раздавить EPDM-прокладку, и вкручивать строго под углом 90 градусов к поверхности.

5 установка листов крыши

×4

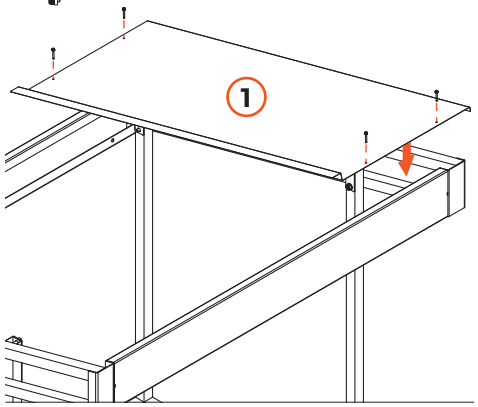

×4

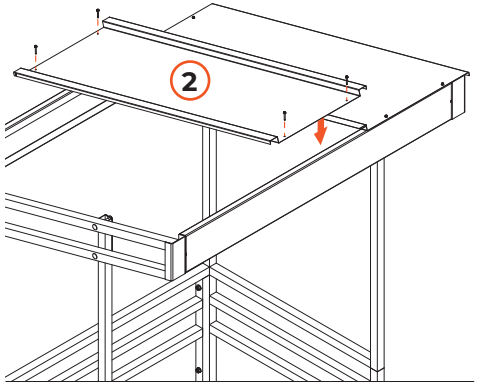

×4

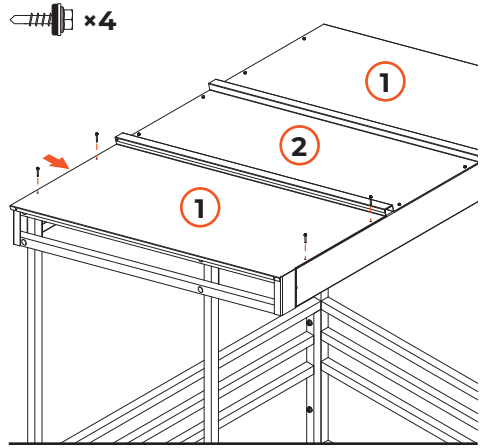

сборка GZP-1200 окончена

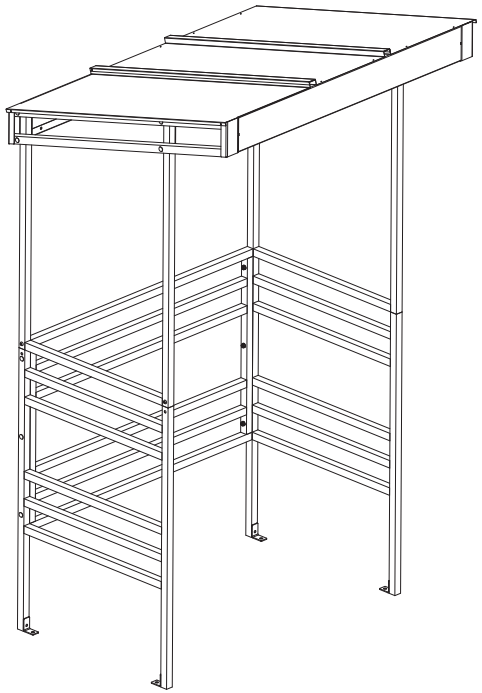

Для избежания опрокидывания навеса в результате ветровой нагрузки и предотвращения травм, изделие нужно обязательно фиксировать относительно поверхности на которой он установлен.